

## İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI



EL KORUYUCULAR



SOLUNUM  
KORUYUCULAR



AYAK  
KORUYUCULAR



KORUYUCU  
TULUMLAR



KULAK  
KORUYUCULAR



GÖZ KORUYUCULAR



YÜZ VE BAŞ ÜSTÜ  
KORUYUCULAR




YAĞMURLUKLAR VE  
TRAFİK  
EKİPMANLARI



YÜKSEKTEN  
DÜŞMEYE KARŞI  
KORUYUCULAR

# ELİNİZE UYGUN ELDİVEN ÖLÇÜSÜNÜ BELİRLEYİN

BEDEN	ÖLÇÜ
5 XL	10.5
4 L	9.5
3 M	8.5
2 S	7.5
1 XS	6.5
0 XXS	5.5

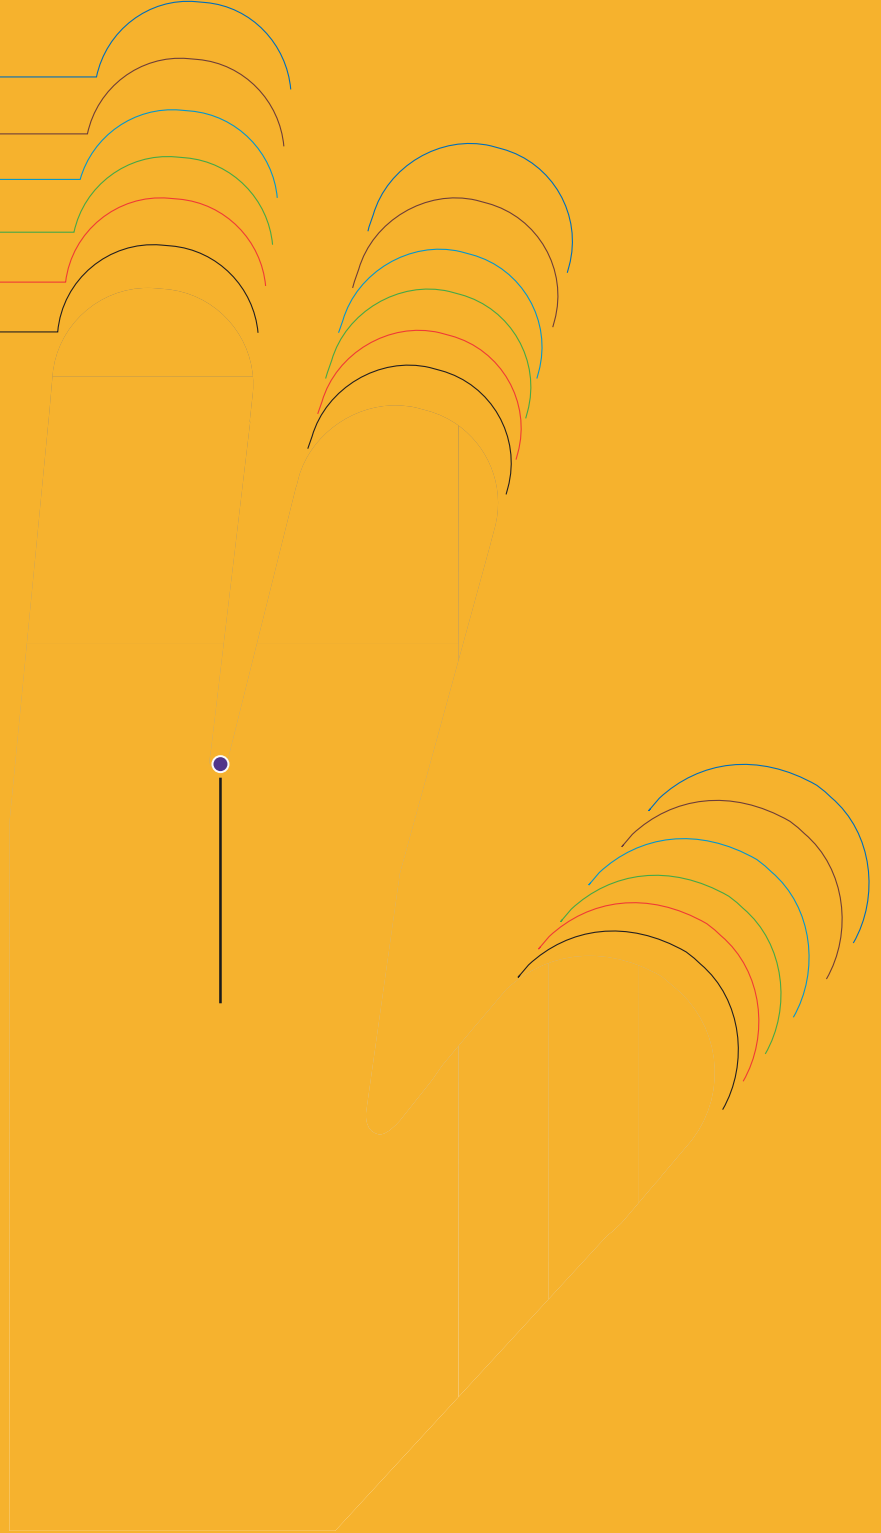

# İÇİNDEKİLER



EL KORUYUCULAR  
**10-30**



SOLUNUM  
KORUYUCULAR  
**33-35**



AYAK KORUYUCULAR  
**31-32**



KORUYUCU  
TULUMLAR  
**43**



KULAK  
KORUYUCULAR  
**36-39**



GÖZ KORUYUCULAR  
**40-41**



YÜZ VE BAŞ ÜSTÜ  
KORUYUCULAR  
**41-42**



YAĞMURLUKLAR VE  
TRAFİK EKİPMANLARI  
**45-46**



YÜKSEKTEN  
DÜŞMEYE KARŞI  
KORUYUCULAR  
**44**



**reismakina**

“Kalitenin Yapı Merkezi”



## Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Makina, İnşaat, Enerji, Hırdavat ve Nalburiye sektörlerinde, yüzyıla yaklaşan ticari geçmişiyle faaliyetlerini sürdüren Reis Makina; Makita, Kipor, Lavorwash, Knipex, Dolmar, Leica, Virax ve Optimum başta olmak üzere, küresel büyüklükte 100’ü aşkın farklı markanın Türkiye Genel Distribütörü’dür.

Elektrikli El Aletleri, Endüstriyel Ürünler, Jeneratör ve Motorlar, Torna ve Makina Tezgâhları, Bahçe Aletleri, El Aletleri, Yıkama Makinaları, İş Güvenliği Reis Makina’nın müşterilerine sunduğu başlıca ürün gruplarıdır. Çeşidi 20.000’i aşan zengin ürün yelpazesıyla, Reis Makina, bulunduğu sektörün lider kuruluşudur.

Uluslararası kalite standartlarında Reis Makina’nın kendi markası olarak üretilen Maxsafety İş Güvenlik Ekipmanları, Kama By Reis Jeneratörleri, Welder Kaynak Makinaları, Powerwash Yıkama Makinaları, Biglift Kaldırma ve İstifleme Makinaları, Rainpump Su Pompaları, Dura Kilitleri ve Cora Marka Kompresörler, 20’den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

Topçu Ailesi’nin sektörde oluşturduğu tarihsel güveni, ticari başarılarıyla ve yenilikçi anlayışıyla geleceğe taşıyan Reis Makina, ISO 9001 Kurumsallaşma Projesi’ni 2008 yılında tamamlamıştır. Yeteneklerin geliştirildiği, katılımın ve ekip çalışmasının özendirildiği Reis Makina’da öncelikli amaç; sektörün talep ve ihtiyaçlarını karşılayan doğru atılımlar yaparak, alanında en kaliteli ürünleri,

rasyonel fiyat ve maksimum hizmet politikasıyla pazara sunmaktır. Türkiye genelinde; stratejik ticari ortak olarak adlandırılan yüzlerce Reis Shop Mağazası, binlerce bayii ve 400’ü aşan yetkili servis ile Reis Makina, içinde bulunmuş olduğu sektörün markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır.

Profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez olan Reis Makina ürünleri, Türkiye’nin her bölgesinde bulunan Reis Shop Mağazalarında, bayilerde ve tüm yapı marketlerde son kullanıcılara sunulmaktadır.

Teknoloji eksenli değişim modeliyle yeni iş trendlerine uygun adımlar atan Reis Makina, ARGE programı kapsamında geliştirdiği ürün gamıyla, müşterilerine, sürekli inovasyon içeren farklı ve yeni ürün seçenekleri önermektedir.

Geleneksel değerleri kurum kültürünün temel yapı taşı gören Reis Makina, tüm Türkiye Coğrafyası’nda, ticaretin yanında; müşterileriyle sevgi temelli dostluk köprüleri tesis etmiş, birlikte büyüme ve birlikte gelişmeyi kendine ilke edinmiştir.

Reis Makina, güven veren öncü kimliği ve kurumsal yapısıyla, bir yandan Türkiye’de üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak profesyonel ürünleri sektörün beğenisine sunarken, diğer yandan daha fazla istihdam imkanları oluşturarak, ülke ekonomisine fayda sağlamayı kendine hedef olarak belirlemiştir.

Bir asra uzanan tarihiyle **sektörün lider kuruluşu!**

## Avrupa mevzuatı ve standartları

Personel için koruyucu ekipmanlarla ilgili Avrupa Direktiflerinde, ekipman ve kullanıcılarının uyması gereken **kurallar** belirtilmektedir.

Bu standartlar, bu kurallara uygun **teknik şartnameler** hazırlamak için kullanılmaktadır.

**89/656/EEC Direktifinde** (kullanım) işverenlerin çalışanlarının kullanımı için sağlamaları gereken Kişisel Koruyucu Ekipmanlar belirtilmektedir.

**89/868/EEC Direktifinde** Avrupa Birliği ülkelerinde koruyucu eldivenlerin pazarlanmasıyla ilgili temel kurallar verilmektedir.

**Tüm Mapa Professional serisi bu temel kurallarla uyumludur ve CE ibaresini taşır.**

### CE sertifikasyon kategorileri

- **Kategori 1:** İmalatçı firma, ürünlerinin bu Direktifin temel kurallarına uygun olmasından sorumludur.
- **Kategori 2:** Onaylanmış kuruluştan alınan uygunluk belgesi.
- **Kategori 3:** Onaylanmış kuruluşun imalatçının tesislerinde düzenli üretim denetimleri ve uygunluk belgesi.

### Piktogramlar

Avrupa standartlarına göre tanımlanan aşağıdaki piktogramlar bir eldivenin performans özelliklerini anlamaya yardımcı olur:



**EN 388 MEKANİK RİSKLER**

**PERFORMANS SEVİYELERİ\***  
0-4 0-5 0-4 0-4  
Aşınmaya karşı direnç  
Bıçak kesimi direnci  
Yırtılma direnci  
Delinme direnci



**ÖNEMLİ BİLGİLER**



**EN 374 GENEL KİMYASALLARA KARŞI KORUMA**



**EN 421 RADYOAKTİF KİRLENMEYE KARŞI KORUMA**




**EN 407 ISI VE ALEVE KARŞI KORUMA**



**EN 374 SPESİFİK KİMYASALLARA KARŞI KORUMA**

**Simge Harfler** Kimyasallar  
A Metil alkol B Aseton C Asetonitril D Dikolometen E Karbon disülfür F Tolüen G Diethylamin H Tetrahidrofuran I Etil asetat J n-Heptan K Sodyum hidroksit, %40 L Sülfürik asit, %96



**EN 511 SOĞUĞA KARŞI KORUMA**

**PERFORMANS SEVİYELERİ\***  
0-4 0-4 0 veya 1  
Su geçirgenliği  
Soğuk temas direnci  
Konvektif soğuğa karşı direnç

\* Seviye X: test metodu uygulanamaz veya eldiven test edilmemiştir. Avrupa Piktogramları

# DOĞRU EL DİVENİNİN SEÇİLEBİLMESİ için eldivenlerin özelliklerinin anlaşılması gerekir.

## > Bileklik tercihi neden önemlidir?

Çünkü bileklikler farklı kullanım alanları ve belirli özelliklere göre tasarlanır.

### Emniyet manşeti

Bilek koruması, hızlı eldiven çıkarma ve ellerin iyi hava alması için. Takılma riski olan işler için kusursuz.

### Örgü bileklik

Ele oturur ve bileği korur.

### Düz manşet

Daha iyi havalandırma.

### Yuvarlak manşet

Eldivenler giyilirken yırtılma direncini artırır.

### Taraklı kesim

Daha uzun ömürlü eldiven.

## > Hangi biçim, beden ya da kalınlıkta?

### Eldiven uzunlukları.


Ön kola daha az ya da çok koruma sağlamak için, kullanım alanları ile bağlantılı risklere göre seçilmelidirler. Uzunlukları genellikle 22 ve 60 cm arasında değişir.

### Eldiven bedenleri.

Bu kullanıcının avuç çevresine bağlıdır, 6 ve 11 arasında bedenleri vardır. Rahat kullanım için, eldivenin doğru ölçüye sahip olması gerekir.

### Eldiven kalınlığı.


Bu kullanıcının el becerisini, eldivenin performansını etkiler. 0.08'den 2.5 mm'ye kadar değişir.

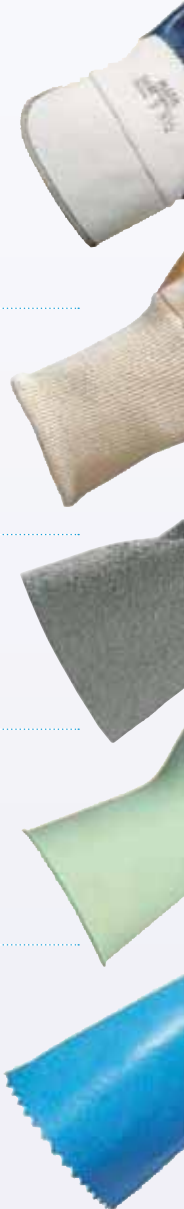

## > Anatomik eldiven mi, çok yönlü bir eldiven mi?

Sağ ve sol el teki farklı biçimlerde olan eldivenlere **anatomik** eldiven denir.

**Çok yönlü** eldivenler diğer elde de eşit oranda aşınır; özellikle ince eldivenlerde durum böyledir.

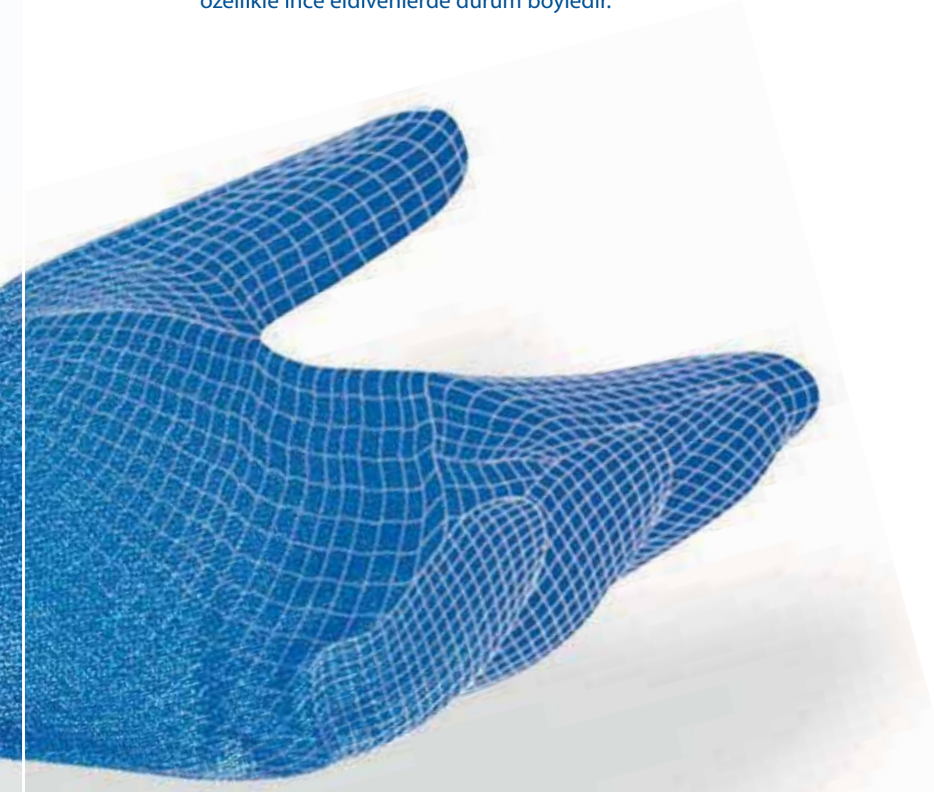

## > Çeşitli iç astarlar

### Pudralı

Eldivenin kalınlığını arttırmak zorunda kalmadan, giymeyi ve çıkartmayı kolaylaştırır.

### Klorlu

Kalınlığını arttırmadan ve pudra kullanmadan eldiveni giymeyi ve çıkartmayı kolaylaştırır. Doğal lateks eldivenlerin alerji riskini azaltır.

### Pamuk havı emdirilmiş

Pamuk bazlı kumaş elyafları eldivenlerin içini kaplar. Ter emilimi sağlayan bir doku oluşturur.

### Kumaş astar

Daha yüksek konfor ve özel performans için pamuk ya da sentetik malzemelerden dokuma astar.

### Farklı kumaş tipleri

**Pamuk:** Konfor, termal yalıtım ve ter emme.

**Polyamid:** Optimize edilmiş el becerisi (ince, dikişsiz).

**Para-aramid:** Kesiğe ve ısıya karşı dirençli.

**Yüksek yoğunluklu polietilen:** Kesilmeye karşı dirençli ve optimize edilmiş el becerisi (PEHD).

## > Uygun dış yüzey nasıl seçilmeli?

Düz



tutulan  
cisimde iz  
bırakmaz

Kabartma doku



yağlı ortamlarda  
kusursuz  
kavrama

Pürüklü



iyi kavrama  
ve minimum  
eldiven  
kirlenmesi

Güçlendirilmiş kavrama



ıslak ortamlarda  
kusursuz  
kavrama

Kavrama ve geçirmezlik



yağlı ortamlarda  
kusursuz kavrama  
ve sıvı geçirmez  
koruma

Noktalar



Daha iyi  
termal  
yalıtım

# Kimyasal Koruma



Kimyasal tehlikeler kimya endüstrisi ile sınırlı değildir. Çeşitli sektörlerdeki bir çok insan, agresif ürünleri az veya çok kullanırken kimyasal risklerle karşılaşır (yağlar, asitler, çözücüler, vb).

**Halen 100.000 den fazla kimyasal madde özel CAS numaraları ile sınıflandırılmıştır ve tanımlanabilir.**

Karşılaşılabilecek tehlikeli durumların çeşitliliğini göz önüne alarak, Mapa Professionnel; yapısı gereği aynı kimyasal ürünle ilgili farklı davranış sergileyecek polimerler kullanılarak tasarlanan, geniş bir eldiven ürün yelpazesi sunar.



**Sürekli güncellenen veri tabanımıza başvurun ve kimyasal dayanıklılık tablosunu indirin.**

Kimyasal test sonuçları ve farklı kimyasal sınıflandırmalar eldiven seçimindeki yegane faktörler olarak görülmemelidir. Mevcut kullanım koşulları, belirli kimyasal ile temas süresi, konsantrasyon, ısı, eldiven kullanım sıklığı ve bakım koşulları eldivenin performansını etkileyebilir. Doğru eldiveni seçerken tüm bu faktörlerin dikkate alınması gerekir.

## AŞAĞIDAKİ ÜÇ ADIMI KULLANARAK EN UYGUN KİMYASAL ELĐVENİ SEÇİN:

**ADIM 1:** Kullandığınız maddenin hangi kimyasal aileye ait olduğunu tanımlayın.

**ADIM 2:** Özel uygulamanız için en uygun koruyucu maddeyi belirleyin.

**ADIM 3:** İsteddiğiniz koruma seviyesine göre eldivenlerinizi seçin.

## PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Güvenlik eldivenlerini üretmekte kullanılan elastomerler ve plastiklerin performanslarının özelliklerini belirlemek için, malzemelerin davranışları çeşitli kimyasal ürün aileleri ile karşılaştırılarak test edilir.

### Testlerde şunlar ölçülür:

- > **Nüfuz etme süresi** (belirli bir kimyasal ürün için), örn. moleküler bir seviyede kimyasalın eldivene nüfuz etme süresi. Bazı durumlarda, eldivende görünür bir bozulma görünmez.
- > **Bozulma endeksi** (belirli bir kimyasal ürün ile temas eden eldivenin), örn. Eldivenin fiziki özelliklerinde (örn. yumuşama, sertleşme, vb.) bir değişim ile gösterilen bozulma derecesi.

Mapa Professionnel farklı eldiven ailelerinin göreceli performanslarını belirlemek için bu farklı parametreleri göz önünde bulundurarak en iyi seçimi yapmanız için yardımcı olur.

## ADIM 1

### ÇALIŞTIĞINIZ KİMYASALLAR

**Alkoller**  
[metanol %100]

**Ketonlar**  
[aseton %100]

**Nitriller**  
[asetonitril metil siyanür %99]

**Klorlu çözücüler**  
[metilin klorid/diklorometan %99]

**Sülfür bazlı kimyasallar**  
[karbon disülfür %100]

**Kokulu çözücüler**  
[tolüen %100]

**Aminler**  
[dietilamin %98]

**Eterler**  
[tetrahidrofur (THF) %100]

**Esterler**  
[etil asetat %99]

**Alifatik çözücüler**  
[heptan %99]

**Alkaliler**  
[sodyum hidroksit (soda) %40]

**Oksitleyici asitler**  
[sülfürik asit %96]

### BAZI YAYGIN ÜRÜNLER

Bütoksi-2-propanol %100

Asetik asit %10

Benzen %99

Kesme, yağlama  
veya hidrolik yağlar

Metil metakrilat %100

Metil Etil Keton [butanon  
(MEK) %100]

N,n-dimetilasetamid %99

Metil tert-bütül eter (MTBE) %100

2,4-Tolüen diizosiyanat (TDI) %100

# POLİMERLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

MAPA'NİN ÖNERİSİ

Hafif koruma ● → ● ● ● Optimal Koruma

ADIM 2

CAS	EN374	PVC	LATEKS	NİTRİL	NEOPREN	BÜTİL	FLORLU ELASTOMER
Genel polimerler*						Özel polimerler**	
67-56-1	A	●	●	●●	●●	●●●	●●
67-64-1	B		●		●	●●●	
75-05-8	C				●	●●●	●
75-09-2	D				●		●
75-15-0	E			●		●	●●●
108-88-3	F	●		●●	●		●●●
109-89-7	G			●			●●
109-99-9	H			●	●	●	●
141-78-6	I			●	●	●●●	●
142-82-5	J		●	●●●	●●	●	●●●
1310-73-2	K	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
7664-93-9	L	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●
5131-66-8			●	●●	●●	●●●	●
64-19-7		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
71-43-2			●	●	●		●●●
		●		●●●	●●	●●	●●●
80-62-6				●	●	●●	●
78-93-3			●		●	●●●	
127-19-5			●	●	●●	●●●	●
1634-04-4				●●●			●
584-84-9			●	●●●	●●●		●●●
<b>GÜÇLÜ YANLARI</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekonomik ve yüksek fayda</li> <li>Mekanik dayanıklılık</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mükemmel esneklik</li> <li>Delinmeye ve yırtılmaya karşı yüksek dayanıklılık</li> <li>Soğuk ortamlar için uygun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Delinmeye ve aşınmaya karşı yüksek dayanıklılık</li> <li>Protein alerjilerine neden olmaz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>İyi esneklik</li> <li>İyi termal dayanıklılık</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mükemmel kimyasal dayanıklılık</li> <li>Esnek ve elastik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yüksek kimyasal dayanıklılık</li> </ul>
<b>KISITLAMALAR</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sıcak parçaları tutmaya uygun değildir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doğal lateks deki proteinlerin oluşturduğu alerji riski</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soğuk ortamlar için uygun değildir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zayıf mekanik özellikler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zayıf mekanik özellikler</li> </ul>	

\* Kimyasal korumalı eldivenler için en sık kullanılan maddeler.

\*\* Bazı agresif kimyasal ailelerine karşı hedef koruma. Bunlar genellikle yaygın kullanılan malzemelerden daha pahalıdır.



## KİMYASAL KORUMA > Nitril

### ULTRANİTRİL 480



Cat. 3

#### > Uzun süreli kimyasal koruma

- Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

#### Kimya endüstrisi

- Kimyasal ürün varillerini taşıma

#### Diğer endüstriler

- Bakım
- Ahşap işleme ve cilalama
- Ziraî ilaç uygulaması
- Baskı makinesi silindiri temizliği



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9-9,5	46 cm	0,55 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	12 çift

### ULTRANİTRİL 485



Cat. 3

#### > Standart kimyasal koruması için iyi hassasiyet

- Eldivenin yumuşaklığı sayesinde kusursuz hassasiyet
- Kabartmalı dış kaplaması sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

#### Diğer endüstriler

- Bakım
- Ahşap işleme ve cilalama
- Bitki sağlığı ürünleri uygulaması

#### Kimya endüstrisi


- Verniklerin ve boyaların üretilmesi ve uygulanması



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9-9,5	31 cm	0,34 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	72 çift



## ULTRANİTRİL 491



### > Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik direnç

- Anatomik biçim ve flok astarın kalitesi sayesinde hassasiyeti ve konfor
- Daha uzun servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme
- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme

#### Diğer endüstriler

- Bakım
- Ahşap işleme ve cilalama
- Zirai ilaç uygulaması
- Baskı makinesi silindiri temizliği
- Akü üretimi

#### Kimya endüstrisi

- Verniklerin ve boyaların üretilmesi ve uygulanması



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MIKTARI
NİTRİL	7-8-9	37 cm	0,45 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	50 çift

## ULTRANİTRİL 493



### > Uzun süreli kimyasal koruma

- Optimize edilmiş servis ömrü: kusursuz mekanik direnç (aşınma, delinme)
- Yüksek risk içeren kimyasal ürünlerin yoğun olarak taşınması sırasında kusursuz koruma
- Kabartmalı doku sayesinde kaygan objeler için iyi kavrama

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Sert çözücülerle metalleri işleme/yağını temizleme

#### Diğer endüstriler

- Bakım
- Ahşap işleme ve cilalama
- Zirai ilaç uygulaması
- Baskı makinesi silindiri temizliği

#### Kimya endüstrisi

- Kimyasal ürün varillerini taşıma



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MIKTARI
NİTRİL	9-9,5	39 cm	0,55 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	50 çift



## KİMYASAL KORUMA > Doğal Lateks

### INDUSTRIAL 298



Cat. 3

#### > Uzun ömürlü kimyasal koruması için iyi mekanik performans

- Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması
- Ön kol koruması. Uzunluk: 42cm

#### Mekanik endüstrisi

- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)

#### Diğer endüstriler

- İlaç üretim endüstrisi
- Islak ortamlarda bakım



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9-10	42 cm	1,00 mm	Klorlu	Düz	50 çift

### TRIDENT 285



Cat. 3

#### > Uzun ömürlü kimyasal koruma için iyi mekanik performans

- Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması
- Ön kol koruması. Uzunluk: 60cm

#### Diğer endüstriler

- Islak ortamlarda bakım
- Su arıtma tesisleri
- Balık çiftlikleri


#### Mekanik endüstrisi

- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9-9,5	60 cm	1,00 mm	Klorlu	Kuvvetlendirilmiş kavrama	30 çift

## INDUSTRIAL 299



### > Konfor ve kimyasal koruma için iyi mekanik performans

- Malzemenin kalınlığı sayesinde daha uzun servis ömrü ve iyi darbe koruması

#### Diğer endüstriler

- Islak ortamlarda bakım
- Sıva, fayans, tuğla işleri
- Gübre üretim tesisleri
- Endüstriyel temizlik
- Deri tabaklama

#### Mekanik endüstrisi

- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)


#### İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)

- Foseptik tanklarını boşaltma ve temizleme



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9-10	31 cm	0,90 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	50 çift

## TECHNI-MIX 415



### > Hafif kimyasal koruma için ince temas

- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde dokunsal hassasiyet
- Pamuklu flock astar sayesinde konfor ve ter emilimi
- Kaymaz kabartma sayesinde iyi kavrama

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Sprey boyama

#### Diğer endüstriler

- Endüstriyel temizlik, sıva, fayans, seramik ve mermer işleri

#### Havacılık endüstrisi

- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)




MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9	32 cm	0,60 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	100 çift



## KİMYASAL KORUMA > Neopren

### TECHNIC 450



> Standart kimyasal koruması için hareket özgürlüğüyle son derece yumuşak

- Neoprenin yumuşak niteliği sayesinde hareket özgürlüğü ve pamuklu flok astarın konforu
- Kabartmalı doku sayesinde iyi kavrama

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Elektrikli akü ve batarya üretimi

#### Diğer endüstriler

- Gübre serpmeye
- Endüstriyel yapıştırıcıların hazırlanması
- Endüstriyel temizlik, bakım

#### Kimya endüstrisi


- Kimyasalları taşıma, yükleme ve boşaltma



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NEOPREN	9-9,5	41 cm	0,75 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	50 çift

## KİMYASAL KORUMA > PVC

### TELRED 357



> Astarsız ve dikişsiz yapı kimyasal korumalarda ekstra konfor sağlar

#### Diğer endüstriler

- Petrol rafineleri
- Temizlik ve bakım
- Sıvılar ile çalışma
- Makina bakımı



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
PVC	10	35 cm	-	Pamuklu	Pürüzsüz doku	50 çift

## SIVILARA KARŞI KORUMA > Lateks

### VITAL 115



#### > Zorlayıcı olmayan ortamlarda hassas el becerisi

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- İyi direnç
- Rahat pamuk havı emdirilmiş flok astar

#### Mekanik endüstrisi

- Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı

#### Gıda sektörü

- Genel temizlik Görevleri

#### Yerel Yönetimler (Temizlik)

- Evsel deterjanlarla temas


#### Diğer

- Konserve üretimi
- Yiyecek hazırlama
- Catering endüstrisi



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	6-7-8-9-10	30,5 cm	0,38 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	100 çift

### VITAL 117



#### > Zorlayıcı olmayan ortamlarda hassas el becerisi

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- İyi direnç
- Rahat pamuk havı emdirilmiş flok astar

#### Mekanik endüstrisi

- Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı

#### Gıda sektörü

- Genel temizlik Görevleri

#### Yerel Yönetimler (Temizlik)

- Evsel deterjanlarla temas

#### Diğer

- Konserve üretimi
- Yiyecek hazırlama
- Catering endüstrisi



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	6-7-8-9-10	30,5 cm	0,38 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	100 çift



## VITAL 124



Cat. 3

### > Zorlayıcı olmayan ortamlarda hassas el becerisi

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- İyi direnç
- Rahat pamuk havı emdirilmiş flok astar

#### Mekanik endüstrisi

- Küçük, yağsız ve gressiz parçaların montajı

#### Gıda sektörü

- Genel temizlik Görevleri

#### Yerel Yönetimler (Temizlik)

- Eysel deterjanlarla temas

#### Diğer

- Konserve üretimi
- Yiyecek hazırlama
- Catering endüstrisi



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	6-7-8-9-10	30,5 cm	0,38 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	100 çift

## JERSETTE 301



Cat. 2

### > Agresif ortamlarda uzun vadeli çalışmalar için maksimum konfor

- Anatomik biçim ve ek yeri olmayan kumaş desteğinin kusursuz konforu sayesinde hareket özgürlüğü
- İyi yırtılma direnci
- Seyreltilmiş birçok aside ve baza karşı iyi direnç

#### İnşaat Endüstrisi (Duvarcılar /Sıvacılar)

- Çimento ve harcı hazırlama ve dökme

#### Havacılık endüstrisi

- Kompozit malzeme ile çalışma (reçine)

#### Yerel Yönetimler (Temizlik)

- Eysel deterjanlarla temas

#### Egzama eldiveni



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	5-6-7-8-9	31-33 cm	1,15 mm	Kumaş astar	Kabartma doku	50 çift

## SUPERFOOD 175



Cat. 3

### > Gıda hazırlama ve işleme sürecinde el becerisi ve esneklik

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- Gıda ile temaslara uygundur
- Rahat pamuk havı emdirilmiş flok astar

#### Gıda sektörü

- Et ve balık kesme
- Gıda taşıma
- Balık Fileto
- Konserve üretimi
- Yiyecek hazırlama
- Catering endüstrisi



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9-9,5	31 cm	0,45 mm	Klorlu	Kabartma doku	100 çift

## ULTRAFOOD 495



Cat. 3

### > Yağlı gıda ürünlerinin güvenli taşınması için çözüm

- Anatomik biçimi ve flok astarlı kaplaması sayesinde kusursuz hassasiyeti ve konfor
- Kabartmalı doku sayesinde iyi kavrama
- Hayvansal ve bitkisel yağlara karşı çok iyi direnç
- Tek başına veya dış eldiven olarak giyilir
- Doğal lastik proteinlerine karşı hassas olan kişilere önerilir.

#### Gıda sektörü

- Et ve balık kesme
- Gıda taşıma
- Balık Fileto



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9-9,5	32 cm	0,38 mm	Pamuk havı emdirilmiş	Kabartma doku	50 çift



## MONTAJ ve GENEL KULLANIM > Nitril - Poliüretan

### ULTRANE 500



Cat. 2

#### > Yağlı ortamlar için kavrama ve deri koruması

- Yağ geçirmez, yağ penetrasyonunu geri iter ve dermatiti azaltır
- Grip&Proof kaplaması yağlı ortamlarda kusursuz bir kavrama sağlar. Ayrıca kas gerginliğini azaltır ve üretkenliği artırır.
- Nitril kaplama sayesinde kusursuz direnç.
- Uzun ömürlü ve maliyet azaltıcı eldiven: yağ geçirmez olduğundan sık sık değiştirilmesine gerek yoktur.
- Endüstriyel ortamlara uyarlanmış çekici koyu renkli eldiven

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Kesme yağı kullanarak parçaları mekanik işleme
  - Metal saç taşıma
  - Yağlı mekanik parçaların taşınması
- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması

#### Cam endüstrisi

- Cam levhaların taşınması

#### Diğer endüstriler

- Islak ortamlarda bakım

#### Mekanik endüstrisi

- Islak ortamlarda bakım (su, yağ, gres yağı, hidrokarbonlar)
- Metali kesme ve damgalama



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9	26 cm	-	Dikişsiz astar	Nitril	96 çift

## ULTRANE 553



Cat. 2

### > Kirli ortamlarda parmak ucu hassasiyeti bakımından rakipsiz

- Kusursuz aşınma direnci: daha uzun ömürlü
- Kir parçacıklarına dirençli nitril kaplama
- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet ve hareket özgürlüğü

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Küçük parçaların ayrılması • Vidalama ve civatalama
- Pompa üretimi • Hassas montaj

#### Diğer endüstriler

- Ambalajlama • Küçük bakım Görevleri • Depo alanlarında hafif taşıma

#### Yerel Yönetimler (Teknik Bakım)

- Küçük genel bakım işleri İnşaat Endüstrisi (Metal İşçileri/Çilingir)
- Metal yapıların taşınması ve kurulumu

#### İnşaat Endüstrisi (Boyacılar/Dekorasyoncular)

- Yüzeyleri hazırlama



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9	26 cm	-	Dikişsiz kumaş astar	Havalandırılmalı sırt	100 çift

## ULTRANE 562



Cat. 2

### > Kirli ve kaygan ortamlarda parmak ucu hassasiyeti bakımından rakipsiz

- Kusursuz aşınma direnci: daha uzun ömürlü
- Kir parçacıklarına dirençli nitril kaplama
- Eldivenin inceltirilmiş kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet ve hareket özgürlüğü
- İyileştirilmiş koruma için arka kısmı kısmen kaplanmıştır. 3/4 nitril kaplama.

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Küçük parçaların ayrılması
- Vidalama ve civatalama
- Pompa üretimi
- Hassas montaj
- Metal parça montajı

#### Diğer endüstriler


- Ambalajlama
- Küçük bakım Görevleri
- Depo alanlarında hafif taşıma



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9	26 cm	-	Dikişsiz kumaş astar	3/4 nitril kaplama	100 çift



## ULTRANE 548



### > Hafif koruma için optimum hassasiyeti ve hassasiyet

- İnce eldiven: kusursuz dokunsal hassasiyet
- Poliüretanın gözenekli yapısı tarafından sağlanan ter emilimi. Buna ek olarak, spesifik astarın özellikle açık dokusu, el havalandırmasının iyileştirilmesine yardımcı olur
- Anatomik biçim: hassasiyet için tam oturma

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Karışık montaj
- Küçük parçaların ayrılması
- Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını yerleştirme

#### Elektronik

- Elektrikli bileşenlerin montajı
- Mikro işlemci taşıma

#### Kozmetikler ve Ecza endüstrisi

- Kozmetik hazırlama
- İlaç üretme



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
POLİÜRETAN	9	25-27 cm	-	Dikişsiz kumaş astar	PU kaplama	96 çift

## ULTRANE 551



### > Parmak ucu hassasiyeti bakımından rakipsiz

- Kusursuz aşınma direnci: daha uzun ömürlü
- İnceltmiş eldiven kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet
- Poliüretanın gözenekli yapısı tarafından sağlanan ter emilimi
- Ek yeri olmayan örgü astar sayesinde ekstra konfor

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Karışık montaj
- Küçük parçaların ayrılması
- Küçük vidaları ve bağlantı elemanlarını yerleştirme

#### Elektronik

- Elektronik bileşen montajı (ekranlar, LED'ler vs....)
- Yüksek frekanslı anten perçinleme
- Mikro işlemci taşıma

#### Gıda sektörü

- Ambalajlama

#### Kozmetikler ve Ecza endüstrisi

- Kozmetik hazırlama

#### İlaç üretme İnşaat Endüstrisi (Metal İşçileri/Çilingir)

- Kilitlerin takılması ve bakımı

#### İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
POLİÜRETAN	9-10	25-27 cm	-	Dikişsiz kumaş astar	PU kaplama	100 çift

## AĞIR İŞ ELDİVENLERİ > Latex

### HARPON 319

> Islak ortamlarda konfor güçlendirilmiş güvenlik ve kusursuz kavrama

- Doğal lateksin yumuşaklığı sayesinde kusursuz el becerisi
- İyi direnç
- Rahat pamuk havı emdirilmiş astar

#### Çevre

- Ormancılık
- Dikenli tel ile çalışma
- Park, bahçe uygulamaları
- Cam işlerinde, taş ocaklarında

#### Diğer

- Ağaç ve ahşap işleri
- Gübre serpmeye



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9-9,5	25-27 cm	-	Pamuklu kumaş takviyesi	Takviyeli kavrama	50 çift

### ENDURO 328

> Sıradan işleme görevleri için esneklik ve kavrama

- Son derece konforlu kumaş astar ve ek yeri olmayan örgü
- İyi havalandırma
- Kabartmalı doku sayesinde kusursuz kavrama

#### Çevre

- Evsel atık toplama
- Halka açık park temizliği

#### Diğer endüstriler

Depo işletmeciliği ve yiyeceklerin kabulü

**İnşaat Endüstrisi** (Duvarcılar /Sıvacılar)

- Tuğlaları/blokları taşıma
- Alçı kaplama

**Yerel Yönetimler** (Parklar ve Halka Açık Alanlar)

- Halka açık park temizliği Yerel Yönetimler (Yollar ve Otoyollar)
- Yol üzerinde çalışırken materyallerin taşınması



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	8-9-9,5	25-27 cm	-	Dikişsiz kumaş astar	Takviyeli kavrama	96 çift

## ENDURO 330

### > Konfor, takviye edilmiş güvenlik ve ıslak ortamlarda kusursuz kavrama

- Son derece konforlu kumaş desteği (çalışma yüzeylerinde ek yeri yoktur)
- Doğal lateksin kusursuz esnekliği
- İyi termal yalıtım

#### Çevre

- Dikenli tel taşıma
- Atık toplama

#### Diğer endüstriler

- Ağaç işleri
- Taş ocağı işletme

#### Yerel Yönetimler (Atık Toplama ve İşleme)

- Atık toplama

#### Yerel Yönetimler (Parklar ve Halka Açık Alanlar)

- Halka açık park temizliği



Cat. 2



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	8-9-9,5	25-27 cm	-	Kumaş astar	Tam takviyeli doğal lateks kaplama	50 çift

## HARPON 321

### > Yüksek derecede agresif ortamlarda ağır, pürüzlü veya kaygan objelerin kavranmasında konfor ve güvenlik

- Kumaş desteğinin ve iyi termal yalıtımın konforu sayesinde uzun süreli kullanıma uygun
- Optimize edilmiş servis ömrü: yüksek aşınma direnci

#### Balıkçılık

- Balık taşıma
- İstiridyecilik
- Donmuş ürünlerle çalışma

#### Çevre

- Ormancılık
- Dikenli tel ile çalışma
- Atık toplama
- Gübre serpmeye
- Cam ve metal işleri




Cat. 2



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
DOĞAL LATEKS	9-9,5	32 cm	1,35 mm	Kumaş astar	Takviyeli kavrama	50 çift

## KESİLMEYE KARŞI KORUMA

### KRYTECH 579



#### > Makul surette temiz ortamlarda hassas işleme için standart koruma

- Uzun süreli kullanıma uygun: kusursuz aşınma direnci
- Kusursuz hassasiyeti: anatomik biçim
- El yorgunluğunun azaltılması için ergonomik
- Eldivenin inceltmiş kalınlığı sayesinde kusursuz dokunsal hassasiyet

#### Otomotiv/mekanik endüstrisi

- Hassas montaj
- İnce metal saçların montajı
- Otomotiv montajı
- Metal saç veya traşlanmamış parçaların taşınması
- Küçük keskin parçaların taşınması ve ayrılması


#### Kağıt endüstrisi

- Karton ve kağıt taşıma



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
HDPE FIBER KUMAŞ	9	25-27 cm	-	Dikişsiz HDPE fiber kumaş astar	PU kaplama	96 çift

### KROTECH 835



#### > Kesilmeye ve ısıya karşı mukavemetli kevlar eldiven

#### Otomotiv, demiryolu ve havacılık endüstrisi

#### Metal ve çinko endüstrisi

#### Kağıt ve ambalaj sanayi

#### Cam ve plastik endüstrisi



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
KEVLAR	9	37 cm	-	Para-aramide (Kevlar-Twaron)	Para-aramide (Kevlar-Twaron)	10 çift



## TERMAL KORUMA

### TEMPDEX 710



#### > Yüksek hassasiyet ve termal koruma

- İnce, anatomik biçimli eldiven, hassasiyeti temin eder
- Kusursuz aşınma direnci: daha uzun ömürlü
- Özel nitril kaplama, orta derecede yağlı ortamlarda çalışmayı kolaylaştırır

#### Seramik ve plastik endüstrisi

- Isıtma işleminden sonra kompozit malzemelerin taşınması

#### Diğer endüstriler

- Keramik endüstrisinde kalıpların taşınması
- Kaynak sonrası sıcak çelik taşıma

#### Sıcak boruların taşınması İnşaat Endüstrisi (Isıtma mühendisleri/Tesisatçılar)

- Boruların ve ısıtma donanımının bakımı > Önerilen maksimum sıcaklık: 125°C



MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NİTRİL	9	25-27 cm	-	Dikşsiz kumaş astar	Nokta kabartmalı nitril kaplama	50 çift

### TEMP-TEC 332



#### > Geniş bir kimyasal yelpazesine karşı dayanıklı etkili termal yalıtım ve direnç

- Malzemenin kalınlığının artırdığı çok amaçlı kimyasal direnci (asitlere, alifatik çözücülere karşı)
- Çift örgü pamuk sayesinde kusursuz termal yalıtım
- Kabartmalı doku sayesinde yağ veya kaygan objeler için iyi kavrama

#### Petrokimya endüstrisi

- Sıcak petrokimya ürünlerinin örneklenmesi

#### Kauçuk endüstrisi

- Polimer ekstrüzyon

#### Diğer endüstriler

- Buharlı temizlik • Soğuk koşullarda yol işleri • Elektrik kablosu yalıtım malzemesi üretimi • Sıcak su kazanı işi • Yapıştırıcıların üretimi • Keramik endüstrisinde kalıpların taşınması • Sıcak boruların taşınması

#### Mekanik endüstrisi

- Metallere kimyasal uygulama • Metale yağda su verme



> Önerilen maksimum sıcaklık: 175°C

MALZEME	ÖLÇÜ	UZUNLUK	KALINLIK	İÇ YÜZEY	DIŞ YÜZEY	KOLİ MİKTARI
NEOPREN	9-9,5	35,5 cm	-	Nepren-Termal korumalı örgü	Kabartmalı	6 çift



## TIBBİ ATIK ELĐVENĐ

### BIO-PRO860



#### BIO-PRO AKTĐF KORUMA

**Dış Katman:** Bio-Pro'nun dış katmanı Termoplastik Elastomer maddeden apılmıştır. Koruyucu dış katmanın altında dezenfektan madde bulunmaktadır. Bio-Pro ne Lateks ne de Vulkanizasyon içermektedir.

**Orta Katman :** Orta katmanda 5 ile 10 gr'lık dezenfektan madde bulunmaktadır. Bu dezenfektan eşit sıklıkta tüm yüzeye dağılmış mikro damlacıklardan oluşur. (Eldiven başına 300 milyon damlacık)

**İç Katman:** Bio-Pro'nun iç katmanı termoplastik elastomer maddeden yapılmıştır. Bio-Pro Lateks ve ulkanizasyon içermez. Mikro kabartmalı astar bulunmaktadır.

#### DEZENFAKTANIN SEÇİMĐ

Mapa uzmanları dezenfektan seçimin başlıca şunları dikkate almıştır.

- Dezenfektan objenin, eldiven içerisine gireceği bölüme anında etki etmelidir.
- Dezenfektan; eldivenin üretim aşamasında özelliğini yitirmemelidir.
- Koruma altına alınmış dezenfektan bileşenlerinin insan için hiçbir zararlı toksin madde içermemelidir.




#### DEZENFAKTANIN ETKĐNLĐĐ

Vivo ve Vitro deney modelleri, HEPATĐT C ve AIDS virüsleri üzerinde kana virüs bulaşma kazaları risklerini deneysel olarak indirgemştir.

"Journal of Medical Virology" 'nin 2003 yılında yayınlanan yazıya göre dezenfektanlı eldivenlerde batma sonucu deriye enfeksiyon geçmesi, aynı kalınlıktaki dezenfektansız eldivenlere nazaran %80 oranında düştüğü saptanmıştır. Bio-Pro Eldivenleri HEPATĐT B, HEPATĐT C, ve AIDS virüslerine karşı koruma sağlamaktadır.

STERĐL DEĐĐLDĐR.

## GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENLERİ > Nitril

ÜRÜN KODU	MALZEME / TANIM	ÖLÇÜ	UZUNLUK	STANDARTLAR	KOLİ MİK.	UYGULAMALAR
<b>NIT-PRO</b> 	<b>Nitril</b> <b>1.Kalite</b> Yüksek kaliteli pamuk astar üzerine, kalın nitril kaplama ekstra rahatlık sağlamaktadır. Yüksek aşınma direncine sahiptir.	9-10	25-27cm	CE EN 388  4111 EN 420 	240 Çift	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma
<b>NITLITE6010</b> 	<b>Nitril</b> Pamuklu astar, örgü konçlu, yarım kaplama, sırtı havalandırmalı	10	25-27cm	CE EN 388  3111 EN 420 	240 Çift	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma
<b>NITLITE5010</b> 	<b>Nitril</b> Pamuklu astar, örgü konçlu, yarım kaplama, sırtı havalandırmalı	10	25-27cm	CE EN 388  3111 EN 420 	240 Çift	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları Yağ ve greslere karşı iyi koruma
<b>NITLITE4010</b> 	<b>Nitril</b> Pamuklu astar, örgü konçlu, yarım kaplama, sırtı havalandırmalı	10	25-27cm	CE EN 388  1110 EN 420 	240 Çift	Montaj sanayi Otomotiv sanayi Çelik, İnşaat, Konstrüksiyon Bahçe uygulamaları

ÜRÜN KODU	MALZEME / TANIM	ÖLÇÜ	UZUNLUK	STANDARTLAR	KOLİ MİK.	UYGULAMALAR
PET-004	 <p><b>Nitril</b> <b>1.Kalite</b> <b>Petrolcü Eldiveni</b></p> <p>Ağır işler için konfor ve dayanıklılık, Branda güvenlik konçlu</p>	10	25-27cm	 EN 388  4221 EN 420 	120 Çift	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Petrol ürünleri taşıma, Metal kırma veya kesme, ev tipi atık toplama Yüksek aşınma, kesilme ve yırtılma direnci
NIT-002	 <p><b>Nitril</b> Avuç içi tırtıklı. Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt. Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti</p>	10	25-27cm	 EN 388  4121 EN 420 	240 Çift	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, hassas montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Yüksek aşınma direnci
NIT-001	 <p><b>Nitril</b> Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt. Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti</p>	10	25-27cm	 EN 388  4121 EN 420 	240 Çift	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Hassas montaj işleri, Küçük parçaların tasnifi Depo ve paketleme uygulamaları Yüksek aşınma direnci
NIT-001G	 <p><b>Nitril</b> Dikişsiz polyester astar, havalandırmalı sırt. Kirli ortamlarda rakipsiz parmak ucu hassasiyeti</p>	10	25-27cm	 EN 388  4121 EN 420 	240 Çift	Yağlı ve gresli parçaların toplanması ve taşınması, Hassas montaj işleri, Küçük parçaların tasnifi Depo ve paketleme uygulamaları Yüksek aşınma direnci

## GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENLERİ > Lateks

ÜRÜN KODU	MALZEME / TANIM	ÖLÇÜ	UZUNLUK	STANDARTLAR	KOLİ MİK.	UYGULAMALAR
LTX-010	 <p><b>Lateks</b> Gri pamuk astar üzerine, mavi doğal lateks kaplama, kuru ve ıslak ortamlarda iyi tutuş kabiliyeti sağlar.</p>	10	25-27cm	 EN 388  2121 EN 420 	120 Çift	<p><b>İnşaat ve Bayındırlık İşleri:</b> Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma <b>Çevre:</b> Ormanlık Park, bahçe uygulamaları <b>Diğer Endüstriler:</b> Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri</p>
LTX-011	 <p><b>Lateks</b> Sarı pamuk astar üzerine, yeşil doğal lateks kaplama, kuru ve ıslak ortamlarda iyi tutuş kabiliyeti sağlar.</p> <p><b>Camcı Eldiveni</b></p>	10	25-27cm	 EN 388  2242 EN 420 	120 Çift	<p><b>İnşaat ve Bayındırlık İşleri:</b> Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma <b>Çevre:</b> Ormanlık Park, bahçe uygulamaları <b>Diğer Endüstriler:</b> Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri</p>
LTX-012	 <p><b>Lateks</b> Yüksek görünürlüğe sahip, sarı akrilik kalın pamuk astar üzerine mavi doğal lateks kaplama, özellikle kış koşullarında iyi koruma sağlar.</p> <p><b>Kış Eldiveni</b></p>	10	25-27cm	 EN 388  2231 EN 420 	120 Çift	<p><b>İnşaat ve Bayındırlık İşleri:</b> Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma <b>Çevre:</b> Ormanlık Park, bahçe uygulamaları <b>Diğer Endüstriler:</b> Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları</p>
JP621	 <p><b>Kauçuk</b> Özel kauçuk kaplı avuç içi sayesinde ağır işlerde uzun süre kullanım ve rahatlık sağlar.</p>	10	25-27cm	 EN 388  4243 EN 420 	120 Çift	<p><b>İnşaat ve Bayındırlık İşleri:</b> Elyaf malzemeler ile çalışma Yapı malzemeler ile çalışma <b>Çevre:</b> Ormanlık Park, bahçe uygulamaları <b>Diğer Endüstriler:</b> Depolama ve mal alma Cam ve metal işleri Kara yolları</p>

## GENEL AMAÇLI İŞ ELDİVENLERİ > Poliüretan

ÜRÜN KODU	MALZEME / TANIM	ÖLÇÜ	UZUNLUK	STANDARTLAR	KOLİ MİK.	UYGULAMALAR
<b>PU-020</b> 	<b>Poliüretan</b> Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Siyah polyester astar üzerine siyah PU kaplama	10	25-27cm	CE EN 388  3131 EN 420 	240 Çift	<b>Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi:</b> Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması <b>Elektronik Endüstriler:</b> Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma <b>Kozmetik ve İlaç Endüstrisi:</b> İlaç üretimi
<b>PU-020G</b> 	<b>Poliüretan</b> Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Gri polyester astar üzerine gri PU kaplama	10	25-27cm	CE EN 388  3131 EN 420 	240 Çift	<b>Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi:</b> Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması <b>Elektronik Endüstriler:</b> Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma <b>Kozmetik ve İlaç Endüstrisi:</b> İlaç üretimi
<b>PU-020B</b> 	<b>Poliüretan</b> Hafif koruma için optimum el becerisi ve hassasiyet. Beyaz polyester astar üzerine beyaz PU kaplama	10(XL)	25-27cm	CE EN 388  4131 EN 420 	240 Çift	<b>Otomotiv ve Mekanik Endüstrisi:</b> Karmaşık montaj işleri Küçük parçaların tasnifi Küçük vida ve perçinlerin takılması <b>Elektronik Endüstriler:</b> Elektrikli parça montajı Mikroişlemci tutma <b>Kozmetik ve İlaç Endüstrisi:</b> İlaç üretimi

## Lateks Tek Kullanımlık Eldivenler

MUAYENELATEKS-L		MUAYENELATEKS-M		MUAYENELATEKS-S	
					
Kutu miktarı	100 Adet	Kutu miktarı	100 Adet	Kutu miktarı	100 Adet
Koli miktarı	10 Kutu	Koli miktarı	10 Kutu	Koli miktarı	10 Kutu
Ölçü	Large	Ölçü	Medium	Ölçü	Small

- İki ele de uyumludur
- Non - Steril
- Az pudralıdır

## Deri Eldivenler

ÜRÜN KODU	TANIM	ÖLÇÜ	UZUNLUK	STANDARTLAR	KOLİ MİK.	UYGULAMALAR
<b>ELDIVEN DERİ T</b>						
	Renkli yarma deriden mamül, avuç içi ve parmaklar deri takviyeli, branda güvenlik konçludur.	10	25-27cm	 EN 388  4142 EN 420 	120 Çift	Montaj uygulamaları İnşaat, demir çelik işleri Amatör bahçe uygulamaları  Yüksek aşınma ve delinme direnci
<b>ELDIVEN DERİ K</b>						
	Renkli yarma deriden mamül, kaynakçı eldiveni	10	35cm	 EN 388  4143 EN 407  413X4X EN 420 	60 Çift	Genel kaynak işleri Cam, metal sanayi  Yüksek aşınma ve delinme direnci
<b>WELDER-PRO</b>						
	1. sınıf yarma deriden mamüldür. Pamuk iç astar, eldiven sırtı ve başparmak tek parça deriden üretilmiştir.	10	35cm	 EN 388  4133 EN 407  413X4X EN 420  EN12477 Type A	60 Çift	Genel kaynak işleri Cam, metal sanayi  Yüksek aşınma ve delinme direnci
<b>ARGON-PRO</b>						
	Kaliteli ve yumuşak kuzu derisi hassas kaynak işlerinde rahatlık sağlar. Eldiven sırtı ve başparmak tek parça deriden üretilmiştir.	10	35cm	 EN 388  3133 EN 407  413X4X EN 420  EN12477 Type A	60 Çift	MIG ve TIG kaynak uygulamaları
<b>DRIVER-PRO</b>						
	Doğal deriden mamül, elastik bileklik, rahatlık ve hareket kabiliyeti sağlar.	10	26cm	 EN 388  2122 EN 420 	120 Çift	Genel kullanım Montaj ve bakım uygulamaları

## Ayak Koruyucular & Dizlik

ÜRÜN KODU	STANDARTLAR	NUMARA	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
SE2853				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• KATEGORİ II</li> <li>• Velcro cırtlı</li> <li>• Kaymaz dış tabaka</li> <li>• Yüksek yoğunluklu köpüklü sistem</li> <li>• Sert, kaliteli kumaş ve dikiş</li> </ul>	30 Çift	
MAXSEA1 (1011)				
	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan ve çift dansiteli (katmanlı) taban</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır</li> <li>• Şok emici topuk bölgesi</li> <li>• Anti-statik</li> <li>• Çelik burun koruyucu</li> <li>• S1</li> </ul>	10 Çift
BOTMAXSEB1 (1023)				
	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan ve çift dansiteli (katmanlı) taban</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır.</li> <li>• Aşıl tendonuna (bilek burkulmasına) karşı destekler</li> <li>• Şok emici topuk bölgesi</li> <li>• Anti-statik, Çelik burun koruyucu</li> <li>• S1</li> </ul>	10 Çift
MAXSEA2 (10181)				
	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan ve çift dansiteli (katmanlı) taban</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır</li> <li>• Şok emici topuk yapısı</li> <li>• Anti-statik</li> <li>• Çelik burun koruyucu</li> <li>• S1</li> </ul>	10 Çift





## Ayak Koruyucular & Dizlik







ÜRÜN KODU	STANDARTLAR	NUMARA	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>MAXSEA3</b> (1016)	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan ve çift dansiteli (katmanlı) taban</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır</li> <li>• Şok emici topuk bölgesi</li> <li>• Anti-statik</li> <li>• Çelik burun koruyucu</li> <li>• Çelik ara taban</li> <li>• S1P</li> </ul>	10 Çift
<b>BOTMAXSEB3</b> (1026)	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan ve çift dansiteli (katmanlı) taban</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır.</li> <li>• Aşil tendonuna (bilek burkulmasına) karşı destekler</li> <li>• Şok emici topuk bölgesi</li> <li>• Anti-statik, Çelik burun koruyucu</li> <li>• Çelik ara taban</li> <li>• S1P</li> </ul>	10 Çift
<b>MAXSEA4</b> (9010)	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan taban.</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır.</li> <li>• Şok emici topuk bölgesi</li> <li>• Anti-statik.</li> <li>• Kompozit burunlu</li> <li>• S1</li> </ul>	10 Çift
<b>BOTMAXSEB4</b> (9020)	 EN ISO 20345:2011	38-46	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan ve çift dansiteli (katmanlı) taban</li> <li>• Tabanı belirli asit ve petrol ürünlerine dayanıklıdır.</li> <li>• Aşil tendonuna (bilek burkulmasına) karşı destekler</li> <li>• Şok emici topuk bölgesi</li> <li>• Anti-statik</li> <li>• Kompozit burunlu</li> <li>• S1</li> </ul>	10 Çift

## Solunum Koruyucular

ÜRÜN KODU	SİPARİŞ KODU	STANDARTLAR	ÖZELLİKLER	KOLİ MİK.
<b>WILLSON OPTIFIT - TAM YÜZ MASKESİ</b> 	1715241	 EN 136	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polikarbon camı çökme ve bükülmelere karşı dayanıklıdır.</li> <li>• Yüksek hızdaki partiküllere karşı korur.</li> <li>• Kimyasal sıçramalara karşı gözü ve yüzü korur.</li> <li>• Termoplastik Elastomer 5 noktadan bağlı baş bandı yüksek dirençli ve esnekliği ile kolay ayarlama sağlar.</li> <li>• Silikonlu yüz çeperi su geçirmez ve mükemmel konfor sağlar.</li> <li>• Konuşma diyagramlıdır.</li> <li>• Filtresizdir</li> </ul>	1 Adet
<b>WILLSON VALUAIR - YARIM YÜZ MASKESİ</b> 	1001574	 EN 141-EN143	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üretiminde Soft Kraton kullanılmıştır.</li> <li>• Silikon içermez.</li> <li>• Çok iyi görünürlüğe ve Twin Filtre sistemi kullanılmıştır.</li> <li>• Benzersiz sürgülü süspansiyon sistemi sayesinde çabukluk ve kolaylık sağlar.</li> <li>• Bütün Wilson T filtreleri uygundur.</li> <li>• Ağırlığı 109 gr'dır.</li> <li>• Filtresizdir</li> </ul>	1 Adet
<b>WILLSON P2</b> 	1002801 PED Filtre 1001590 PED Kapsülü ile birlikte	 EN 141	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toz duman filtresi</li> </ul>	20 adet
<b>WILLSON A B E K1</b> 	1001581	 EN 141	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organik gaz ve buharlar, Kaynama noktası 65 Dereceden büyük</li> <li>• İnorganik gaz ve buharlar (Örneğin: Hidrojen Sülfür, Klor, Hidrojen Siyanür)</li> <li>• Asit gazlarına (Örneğin: Sülfür Dioksit, Hidrojen Klorid)</li> <li>• Amonyak</li> </ul>	10 adet
<b>WILLSON A1 P3</b> 	1001620	 EN 141	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organik gaz ve buharlar, Kaynama noktası 65 Dereceden büyük</li> <li>• Partiküller</li> </ul>	6 adet
<b>WILLSON A B E K1 P3</b> 	1001587	 EN 141	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organik gaz ve buharlar, Kaynama noktası 65 Dereceden büyük</li> <li>• İnorganik gaz ve buharlar (Örneğin: Hidrojen Sülfür, Klor, Hidrojen Siyanür)</li> <li>• Asit gazlarına (Örneğin: Sülfür Dioksit, Hidrojen Klorid)</li> <li>• Amonyak</li> <li>• Partiküller</li> </ul>	6 adet

## Solunum Koruyucular - Toz Maskeleri

ÜRÜN ADI	SİPARİŞ KODU	MODELİ	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>WILLSON 5211</b> 	1005586	FFP2-Ventilli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üstün koku giderme özelliğiyle rahatsızlık veren organik buharla başa çıkmak için tasarlanmıştır</li> <li>• Isıyla kalıplanmış dış kaplama: nemli ve yoğun çalışılan ortamlarda şeklini muhafaza eder</li> <li>• Ultra-yumuşak, hipoalerjenik Wiltech TM burun yastığı emicidir ve olağanüstü konfor ve mükemmel uyum için sızdırmaz filmle donatılmıştır</li> </ul>	<b>Kutu:</b> 10 adet  <b>Koli:</b> 200 adet
<b>WILLSON 5261</b> 	1005600	FFP2-Ventilli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maskeyi mükemmel şekilde ayarlarken zaman kaybetmemek ve koruma seviyesini anında anlamak için önceden şekillendirilmiş ve renklendirilmiş burun mandalı</li> <li>• Kolayca konuşmak ve nefes almak için geniş iç hacim</li> <li>• İki elastik bant, ultra esnek ve güçlü, sızıntı riskini önlemek için filtreleme alanı dışına zimbalanmış</li> </ul>	<b>Kutu:</b> 20 adet  <b>Koli:</b> 200 adet
<b>WILLSON 5211</b> 	1005595	FFP2-Ventilli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanıcı yorgunluğunu azaltmak için hafif maske (13 g)</li> <li>• Latekssiz, Silikonsuz, PVCsiz</li> <li>• Dolomit testinden geçmiştir</li> <li>• Uzun süreli kullanımda garantili koruma ve kullanıcı tercihi</li> <li>• Ekstra güvenlik</li> <li>• Olağanüstü konforlu</li> <li>• Tahriş etmez</li> <li>• Alerji riski yoktur</li> </ul>	<b>Kutu:</b> 5 adet  <b>Koli:</b> 50 adet
<b>WILLSON 5211</b> 	1015635	FFP3-Ventilli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanımıyla ilgili bir kısıtlama yoktur</li> <li>• Normal kullanım süresi boyunca respiratörleri değiştirmek gerekmez</li> <li>• Çevre dostu</li> </ul>	<b>Kutu:</b> 10 adet  <b>Koli:</b> 200 adet

ÜRÜN ADI	SİPARİŞ KODU	MODELİ	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>MAXSAFETY SE1241</b>				
	SE1241	FFP1-Ventilsiz		<b>Koli:</b> 240 adet
<b>MAXSAFETY SE1242</b>				
	SE1242	FFP2-Ventilsiz	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilen katkılı ağız yapısıyla toz maskesinde oluşabilecek tüylenmelerden korur. Çalışma esnasında konforu arttırmak ve maskenin burun bölge sine tam oturmasını sağlanması için şekil verilebilen dış yapısı goggle modeli gözlüklere kolay uyum sağlar, ortalama zararlı katı toksitlere gaz ve sıvı materyaller dahil partiküllere karşı Kalsiyum karbonat, sülfür, plastik karbon, ince tozlar, çimento, bakteriler gibi.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 240 adet
<b>MAXSAFETY SE1252</b>				
	SE1252	FFP2-Ventilli	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolay, çabuk ve etkili biçimde ayarlanabilen burun köprüsü şekillendirici.</li> <li>• Yüksek bükülgenliğe sahip ve dirençli elastik kafa bantları Performansı garantiye almak için dış taraftan zımbalanmıştır.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 120 adet
<b>MAXSAFETY SE1262</b>				
	SE1262	FFP2-Ventilli Aktif karbonlu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kullanıcının belirli nefes alış periyotlarını kolaylaştırmak için özel dizayn valf.</li> <li>• Maskenin kabuk kısmı Latex, PVC ve Silikon içermez</li> </ul>	<b>Koli:</b> 120 adet
<b>MAXSAFETY SE1269</b>				
	SE1269	FFP2-Ventilli Aktif karbonlu		<b>Koli:</b> 120 adet
<b>MAXSAFETY SE1259</b>				
	SE1259	FFP3-Ventilli		<b>Koli:</b> 60 adet

## Kulak Koruyucular

ÜRÜN ADI	SİPARİŞ KODU	STANDART / SNR DEĞERİ	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>BILSOM THUNDER T1</b> 	1010928	EN352-1 27dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air Flow Control™ Teknolojisi: Bilsom'un patentli Air Flow Control™ (Hava Akış Kontrolü) teknolojisi kulaklığın boyutlarını veya ağırlığını artırmadan, tüm frekanslar için optimum ses azaltımı sağlar. Patentli bir kaide çemberi ve yüksek teknolojiye sahip dokunmamış tabaka hava akışını düzenleyerek seslerin kulağa nasıl ulaştığını kontrol eder. Sonuçta hemen hemen her tür endüstriyel gürültü ortamı için daha iyi, daha tutarlı toplam ses azaltımı elde edilir. Hava Akış Kontrolü tüm Thunder serisi kulaklıklarda standart bir özelliktir</li> </ul>	<b>Koli:</b> 10 adet
<b>BILSOM THUNDER T2</b> 	1010929	EN352-1 31dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yalıtkan/Plastik Yapı: Thunder'ın sağlam, deforme olmayan yalıtkan yapısı, kullanıma ve kötü şartlara karşı dayanıklıdır, çalışanlarınızı elektrik olan ortamlarda korur</li> <li>Deforme Olmayan Dış Baş Bandı: Thunder'ın deforme olmayan dış bandı, daha iyi bir konfor sağlar, başa olan basıncı minimize eder, en zor şartlara sahip işyerlerinde zorlu kullanıma dayanır</li> </ul>	<b>Koli:</b> 10 adet
<b>BILSOM THUNDER T3</b> 	1010970	EN352-1 35dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quick Click Yükseklik Ayarı: Yükseklik ayarı kullanım sırasında sabit kalır</li> <li>Yapışkanlı Kulak Yastıkları: Hızlı ve kolay değişim</li> <li>Söz konusu kulaklık seçimi olduğunda, çalışanlar hep konfordan yanadır. Bu nedenle Thunder serisi kulaklıklar gün boyu konfor için tasarlanmıştır. Baş bandı: Kulaklıklar daha iyi konumlandırma ve hava alması için benzersiz çift-baş bandı ile donatılmıştır ve baş üzerindeki basıncı azaltan, deforme olmayan dış kafa bandına sahiptir. Ayrıca yalıtkan yapısı kullanıma ve kötü şartlara karşı dayanıklıdır, çalışanlarınızı elektrik olan ortamlarda korur</li> </ul>	<b>Koli:</b> 10 adet
<b>LEIGHTNING L2FHV</b> 	1013942	EN352-1 29dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Söz konusu kulaklık seçimi olduğunda, çalışanlar hep konfordan yanadır. Bu nedenle Thunder serisi kulaklıklar gün boyu konfor için tasarlanmıştır. Baş bandı: Kulaklıklar daha iyi konumlandırma ve hava alması için benzersiz çift-baş bandı ile donatılmıştır ve baş üzerindeki basıncı azaltan, deforme olmayan dış kafa bandına sahiptir. Ayrıca yalıtkan yapısı kullanıma ve kötü şartlara karşı dayanıklıdır, çalışanlarınızı elektrik olan ortamlarda korur</li> </ul>	<b>Koli:</b> 20 adet

ÜRÜN ADI	SİPARİŞ KODU	STANDART SNR DEĞERİ	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>OPTIME I / H510A</b>  	OPTIME I / H510A	 EN 352-1 27dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hafif tasarım</li> <li>Kulak pedleri optimum koruma sağlar ve kulağa düşük basınç uygular.</li> <li>Orta dereceli endüstriyel gürültü ortamlarında birinci basamak koruma sağlar.</li> <li>Matbaa, çim biçme, atölye işlerinde kullanıma uygundur.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 20 adet
<b>OPTIME II / H520A</b>  	OPTIME II/H520A	 EN 352-1 31dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulaklık pedleri havalandırma kanallarına sahiptir, hijyenik folyo ile kaplanmıştır.</li> <li>Kulak pedleri optimum koruma sağlar ve kulağa düşük basınç uygular.</li> <li>Tarım işleri, havaalanları ve inşaat makineleri kullanımında kullanılır.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 20 adet
<b>OPTIME III / H540A</b>  	OPTIME III/H540A	 EN 352-1 35dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Çok yüksek çalışma ortamlarında koruma sağlar.</li> <li>Kulak pedleri optimum koruma sağlar ve kulağa düşük basınç uygular.</li> <li>Havaalanları, makina imalatı ortamların ve otomotiv sanayinde kullanıma uygundur.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 20 adet
<b>MAXSAFETY SE1310</b> 	SE1310	 EN 352-1 27dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar.</li> <li>Baş bantlıdır.</li> <li>Aşağı yukarı ayarlanabilir özelliktedir.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 60 adet
<b>MAXSAFETY SE1340N</b> 	SE1340N	 EN 352-1 30dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar.</li> <li>Baş bantlıdır.</li> <li>Katlanabilir özelliktedir.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 60 adet
<b>MAXSAFETY SE006</b> 	SE006	 EN 352-1 24dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Orta dereceli endüstriyel ortamlarda koruma sağlar.</li> <li>Baş bantlıdır.</li> <li>Aşağı yukarı ayarlanabilir özelliktedir.</li> </ul>	<b>Koli:</b> 60 adet













## Kulak Koruyucular - Kulak Tıkaçları

ÜRÜN ADI	SİPARİŞ KODU	STANDART SNR DEĞERİ	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>BILSOMAT 400</b> 	1006202	 EN 352-2 33dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dayanıklı plastik tasarım kulak tıkacı dağıtımı için ekonomik bir seçimdir</li> <li>• Duvara monte edilebilir ya da dengeli kaidesi sayesinde masa üstünde kullanılabilir</li> <li>• İpsiz kulak tıkacı çıkması için düğmeyi çevirin</li> <li>• Yakalama haznesi kulak tıkaçlarının yere düşmesini engeller</li> <li>• Hazne kapasitesi 400 çift Bilsom 303L ipsiz kulak tıkacı ile birlikte set halindedir.</li> </ul>	1 set
<b>BILSOMAT 303L</b> 	1005852	 EN 352-2 33dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yumuşak poliüretan köpükten üretilmiştir.</li> <li>• Pürüzsüz yapısıyla kulağa kolay oturma ve hijyen sağlar.</li> </ul>	100 çift
<b>HOWARD LEIGHT QUITE</b> 	1028457	 EN 352-2 28dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elle yuvarlamaya gerek olmayan Tasarım:</b> Kullanımı kolay, kulak kanalına uyar. DAHİLİ TAKMA GÖVDESİ Hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir.</li> <li>• <b>Konturlu Şekil:</b> Kulak kanalının şekline rahatça uyum sağlar .</li> <li>• <b>Pürüzsüz, Tahriş Etmeyen Yüze:</b> Uzun süreli kullanım için kolayca temizlenebilir, tüm gün konfor sağlar.</li> <li>• Yeniden kullanılabilir kulak tıkacında iyi koruma ve konfor için Quiet gün boyu kullananlara sürekli ses azaltımı sağlar. Quiet'ı döndürmek gerekmez - dahili esnek gövdesi sayesinde kolayca takılır ve hemen konfor sağlar. Pürüzsüz, tahriş etmeyen yüzeyi gün boyu konfor sağlar ve uzun süre kullanım için sabun/ su ile kolayca temizlenir.</li> </ul>	50 çift
<b>HOWARD LEIGHT MATRIX</b> 	1012521	 EN 352-2 29dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan malzemeden üretilmiştir.</li> <li>• Patentli yapısıyla yuvarlama gerektirmez.</li> <li>• Yumuşak dış yüzey ve küçültülmüş çapı ile uzun süre konfor sağlar.</li> </ul>	100 çift
<b>HOWARD SMART FIT</b> 	1011239	 EN 352-2 30dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Conforming Material Technology™:</b> Termo-plastik Elastomer (TPE) kulağa daha iyi oturması için kulak kanalının kıvrımlarına göre şekil alır, takma süresi uzadıkça konfor hissi artar</li> <li>• <b>Yassı Kanatçıklı Conta:</b> Daha iyi sızdırmazlık sağlar, kulak kanalının içinde daha konforludur</li> <li>• <b>Flaşlı Tutacak:</b> Kolay kullanım sağlar</li> <li>• <b>Çıkarılabilir İp:</b> İpli veya ipsiz kullanılabilir</li> <li>• HearPack Saklama Kutusu</li> </ul>	50 çift

## Kulak Koruyucular - Kulak Tıkaçları

ÜRÜN ADI	SİPARİŞ KODU	STANDART SNR DEĞERİ	ÖZELLİK	KOLİ MİK.
<b>EAR CABOCORD</b> 	EAR CABOCORD	 EN 352-2 29dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliüretan malzemeden üretilmiştir.</li> <li>• İyi konfor ve yüksek koruma sağlar.</li> </ul>	200 çift
<b>EAR ULTRAFIT</b> 	EAR ULTRAFIT	 EN 352-2 36dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patentli yapısı rahat kullanımı sağlar.</li> <li>• İpli tasarımı kulak tıkaçlarının kaybolmamasına yardımcı olur.</li> </ul>	100 çift
<b>SE1375</b> 	SE1375	 EN 352-2 23dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yumuşak silikon, kolay kullanım ve rahatlık sağlar.</li> <li>• Mükemmel düzeyde gürültüyü önler.</li> <li>• Yıkabilir özelliğindedir.</li> <li>• Her bir kulak tıkağı ayrı ambalajdadır.</li> </ul>	200 çift
<b>SE1368</b> 	SE1368	 EN 352-2 26dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kulak kanallarına rahat bir şekilde uyum sağlar.</li> <li>• Zarar verecek düzeydeki sesleri azaltır.</li> <li>• Yumuşak yapılı ve aşağı yukarı ayarlanabilir özelliğindedir.</li> </ul>	400 çift
<b>SE052</b> 	SE052	 EN 352-2 23dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yumuşak ve esnek kulak tıkağı rahat kullanım sağlar.</li> <li>• Bir çok kulak yapısına uyum sağlar</li> <li>• Her bir çift kulak tıkağı ayrı ambalajlıdır.</li> <li>• İpli tasarımı kulak tıkaçlarının kaybolmamasına yardımcı olur.</li> </ul>	1000 çift
<b>SE051</b> 	SE051	 EN 352-2 37dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yüksek ses koruma düzeyi.</li> <li>• İyi konfor.</li> <li>• Bir çok kulak yapısına uyum sağlar.</li> <li>• Yumuşak Poliüretan köpükten mamüldür.</li> <li>• Her bir çift kulak tıkağı ayrı ambalajlıdır.</li> </ul>	2000 çift

## GÖZ KORUYUCULAR

<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
<b>SE1110</b>	Buğulanmazlık - Kimyasal Mukavemeti ✓ Havalandırma İndirekt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet	<b>SE1126</b>	Buğulanmazlık - Kimyasal Mukavemeti - Havalandırma Direkt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 200 Adet
			
<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
<b>SE1116</b>	Buğulanmazlık - Kimyasal Mukavemeti ✓ Havalandırma İndirekt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet	<b>SE2172</b>	Buğulanmazlık ✓ Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 300 Adet
			• Şeffaf Cam, ileri geri ayarlanabilir gözlük sapı. UV koruma.
<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
<b>SE604AF</b>	Buğulanmazlık ✓ Kimyasal Mukavemeti ✓ Havalandırma İndirekt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet	<b>SE2275</b>	Buğulanmazlık - Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet
			• Polikarbonat lens, Gri cam, UV koruma
<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
<b>SE403AF</b>	Buğulanmazlık ✓ Kimyasal Mukavemeti ✓ Havalandırma İndirekt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet	<b>SE2211</b>	Buğulanmazlık - Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet
			• Şeffaf camlı, Ergonomik tasarım
<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
<b>SE1112</b>	Buğulanmazlık - Kimyasal Mukavemeti ✓ Havalandırma İndirekt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 120 Adet	<b>SE2258</b>	Buğulanmazlık - Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 300 Adet
			• Şeffaf camlı, UV koruma, gözlük sapları yukarı aşağı ve ileri geri hareket etme fonksiyonu. Tek parça polikarbonat lens geniş görüş sağlar. Hafif tasarım
<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>
<b>SE1120</b>	Buğulanmazlık - Kimyasal Mukavemeti - Havalandırma Direkt Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 200 Adet	<b>SE507</b>	Buğulanmazlık - Standart CE - EN 166 Koli Miktarı 300 Adet
			• Şeffaf Cam, ileri geri ayarlanabilir gözlük sapı

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>SE1150</b>  Yeşil camlı, indirekt havalandırmalı menteşeli, koyuluk derecesi 5,	Buğulanmazlık	-	<b>SE2130KRENGİ</b>  	Buğulanmazlık	-
	Havalandırma	İndirekt		Standart	CE - EN 166
	Standart	CE - EN 175		Koli Miktarı	300 Adet
	Koli Miktarı	120 Adet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kahverengi çerçeve, Kahverengi camlı, UV koruma</li> </ul>	
			<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
			<b>SE501</b>	Buğulanmazlık	-
				Standart	CE - EN 166
				Koli Miktarı	300 Adet
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Şeffaf camlı, UV koruma, Laboratuvarlar için idealdir.</li> </ul>			

## YÜZ VE BAŞ ÜSTÜ KORUYUCULAR

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>SE1760</b>  	Cam Ölçüleri	8" X 15 - 1/2"	<b>SE2720</b>  	Cam Ölçüleri	2" x 4-1/4"
	Standart	CE - EN 166		Standart	CE - EN 175
	Koli Miktarı	40 Adet		Koli Miktarı	40 Adet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar.</li> <li>ABS malzeme.</li> <li>Kimyasal sıçramalara, parçacıklara ve tozlara karşı koruma sağlar.</li> <li>Alüminyum çerçeveli vizör değiştirilebilir özelliğindedir.</li> <li>Ter bantlı alınlık.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Açılır kapanır kapaklı cam yapısı.</li> <li>Kullanımı kolay kaynak maskesi kullanıcıyı sıçramalardan ve kıvılcımlardan korur.</li> <li>Ayarlanabilir özelliğindedir.</li> <li>Kaynak maskesi camsızdır.</li> </ul>	
<b>SE906S</b>  			<b>ÜRÜN KODU</b>	<b>ÖZELLİKLER</b>	
	Standart	CE - EN 1731	<b>SH-001</b>	Renkleri	Beyaz Sarı Mavi Kırmızı
	Koli Miktarı	40 Adet		Ölçüsü	52 - 62 cm
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi.</li> <li>Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.</li> </ul>			Standart	CE - EN 397
		Koli Miktarı		40 Adet	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ABS'den üretilmiştir.</li> <li>440 Volta kadar mukavemetlidir.</li> <li>Ayarlanabilir baş bandı ve ter emici bant mevcuttur.</li> </ul>			

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
SE3796	Cam Ölçüleri	8" X 12"	SE913-004	Cam Ölçüleri	8" x 12"
	Standart	CE EN 1731 EN 352-1		Standart	CE - EN 166
	Koli Miktarı	30 Adet		Koli Miktarı	40 Adet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi.</li> <li>• Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.</li> <li>• Kulaklık SNR değeri: 20dB</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siperlik ve kulaklık set halindedir.</li> <li>• Kulaklık SNR değeri: 25dB</li> </ul>	
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
SE374A	Cam Ölçüleri	8" X 15 - 1/2"	SE916	Cam Ölçüleri	8" X 15 - 1/2"
	Standart	CE - EN 166		Standart	CE - EN 1731
	Koli Miktarı	60 Adet		Koli Miktarı	40 Adet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayarlanabilir yapısıyla kafaya rahat oturma sağlar.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uçuşan parçacıklara (talaş, toz) karşı kullanımı kolay yüz siperi.</li> <li>• Bahçe ve tarım uygulamaları için uygundur.</li> </ul>	
ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU			
SE173A	SE374J	SE173B			
					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• PC visör, partiküllere, kimyasal sıçramalara, ve çarpmalara karşı koruma sağlar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uçuşan parçacıklara karşı tel örgü siperlik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yaylı sistem</li> <li>• Barete takılabilir vizör montaj aparatı</li> </ul>			
ÖZELLİKLER	ÖZELLİKLER	ÖZELLİKLER			
Cam Ölçüleri	Cam Ölçüleri	Standart			
8" x 15-1/2"	8" x 15-1/2"	CE - EN 166			
Cam Rengi	Standart	Koli Miktarı			
Şeffaf	CE - EN 1731	100 Adet			
Standart	Koli Miktarı				
CE - EN 166	200 Adet				
Koli Miktarı					
140 Adet					

## KORUYUCU TULUMLAR

ÜRÜN KODU		ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU		ÖZELLİKLER	
4500100XL	4500100XXL	Rengi	Beyaz	4500500XL	4500500XXL	Rengi	Beyaz
ESSIAN LIGHT		Ölçüleri	XL-XXL	MUTEX LIGHT		Ölçüleri	XL-XXL
		Standart	Cat.3,Tip 5-6			Standart	Cat.3,Tip 5-6
		Koli Miktarı	50 Adet			Koli Miktarı	25 Adet
		Ağırlık	56gr			Ağırlık	65gr
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üç katmanlı polipropilen malzemeden dokumasız olarak üretilmiştir.</li> <li>• Hafif olması sayesinde konforlu kullanım sağlar.</li> <li>• Ağ kısmı yırtılmaya karşı dayanıklıdır.</li> <li>• Rahat kullanılabilir elastik kapüşon.</li> <li>• Dış kapak ve çift kayar fermuar.</li> <li>• Silikon ve lateks içermez.</li> <li>• El ve ayak bilek kısımları elastiktir.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beyaz polipropilen malzemeden mikrogözeneekli ve dokumasız olarak üretilmiştir.</li> <li>• Hafif olması sayesinde konforlu kullanım sağlar.</li> <li>• Ağ kısmı yırtılmaya karşı dayanıklıdır.</li> <li>• Rahat kullanılabilir elastik kapüşon.</li> <li>• Dış kapak ve çift kayar fermuar.</li> <li>• Antistatik.</li> <li>• Parçacık bulaşmasına ve kimyasal sıçramalara dayanıklı.</li> <li>• Silikon ve lateks içermez.</li> <li>• El ve ayak bilek kısımları elastiktir.</li> </ul>	
		<p><b>Kullanım alanları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kimyasal-petrokimyasal endüstri</li> <li>• İnşaat uygulamaları</li> <li>• Peyzaj uygulamaları</li> <li>• Tamir ve bakım</li> </ul>				<p><b>Kullanım alanları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kimyasal-petrokimyasal endüstri</li> <li>• Endüstriyel tamir ve bakım</li> <li>• İnşaat uygulamaları</li> <li>• Amiyant işleri</li> <li>• Atık toplama ve yönetimi</li> <li>• Peyzaj uygulamaları</li> </ul>	
							
ÜRÜN KODU		ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU		ÖZELLİKLER	
4571433XL	4571433XXL	Rengi	Beyaz	4503000XL	4503000XXL	Rengi	Sarı
		Ölçüleri	XL-XXL	SPACEL 3000		Ölçüleri	XL-XXL
		Standart	Cat.3,Tip 5-6			Standart	Cat.3,Tip 3-4-5-6
		Koli Miktarı	25 Adet			Koli Miktarı	25 Adet
		Ağırlık	55gr				
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polipropilen maddeden dokumasız olarak üretilmiştir.</li> <li>• Muadilleri 41 gr/m lik malzemeden yapılmış iken Coverall'lar 55 gr/m 'lik malzemesi ile çok daha iyi koruma sağlar.</li> <li>• 4 katmandır.</li> <li>• Yüksek geçirmezliğe sahiptir.</li> <li>• El ve ayak bilek kısımları elastiktir.</li> <li>• Fermuar kısmının üstü çift kanatlı yapı ile kapanır.</li> <li>• Bel kısmında elastik büzgü bulunmaktadır.</li> <li>• Bağlantı yerleri kapatılmıştır.</li> <li>• Anti-Statiktir.</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 katmanlı Polietilen malzemeden üretilmiştir.</li> <li>• Yüksek görünürlüğe sahiptir.</li> <li>• El ayak bilekleri, kapüşon ve bel kısmı elastiktir.</li> <li>• Aşınma, delinme ve sıvı sıçramalarına karşı yüksek direnç.</li> <li>• Hafif ve rahat kullanım.</li> <li>• Biyolojik koruma.</li> <li>• Dikişsizdir. Çift yapışkanlı sızdırmaz fermuar.</li> <li>• Daha iyi konfor ve güvenlik için yeni tasarım.</li> <li>• Sıvı geçirmez özelliklidir.</li> </ul>	
		<p><b>Kullanım alanları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metal işleri, Sprey boya,</li> <li>• Otomotiv sanayi, İlaç sanayi,</li> <li>• Kimya ve elektronik sanayi,</li> <li>• Tarım uygulamaları</li> </ul>				<p><b>Kullanım alanları</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petrokimyasal-endüstri,</li> <li>• Endüstriyel tamir ve bakım,</li> <li>• Zararlı maddelerin taşınması,</li> <li>• Dezenfekte-arındırma işleri,</li> <li>• Acil ilkyardım hizmetleri</li> </ul>	
							

## YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCULAR

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>1011890</b>	Standart	CE - EN 361	<b>1011893</b>	Standart	CE - EN 361
	Koli Miktarı	1 Adet		Koli Miktarı	1 Adet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Düşme koruması için uygun maliyetli seçim. 1 nokta - Arka bağlantı.</li> <li>İşyerinde güvenlik ve kanuna uyma sağlar</li> <li>Dayanıklı polyester dokuma</li> <li>Pelvisin altındaki kayış kullanıcıyı dik tutar</li> <li>Manüel göğüs ve bacak tokaları</li> <li>Metal tokalı 45 mm göğüs kayışı</li> <li>Hafif</li> <li>Tamamen ayarlanabilir tasarım sayesinde tek beden herkese uyar</li> <li>Rahat oturması için arkada kaydırılabilir D-halka</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Paraşüt tipi emniyet kemeri</li> <li>Düşme koruması için uygun maliyetli seçim. 1 nokta - Arka bağlantı.</li> <li>İşyerinde güvenlik ve kanuna uyma sağlar</li> <li>Dayanıklı polyester dokuma</li> <li>Pelvisin altındaki kayış kullanıcıyı dik tutar</li> <li>Manüel göğüs ve bacak tokaları</li> <li>Metal tokalı 45 mm göğüs kayışı</li> <li>Hafif</li> <li>Tamamen ayarlanabilir tasarım sayesinde tek beden herkese uyar</li> <li>Rahat oturması için arkada kaydırılabilir D-halka</li> <li>Bel kemeri kısmı disk kaymasını karşı koruma sağlar.</li> </ul>	
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>1008272</b>	Halat Kalınlığı	12 mm	<b>1008232</b>	Standart	CE - EN 358
	Standart	CE - EN 354		Paket Miktarı	1 Adet
	Halat Uzunluğu	2 metre		<ul style="list-style-type: none"> <li>Titan Pozisyon alma kemeri. Bel kısmını destekleyerek konfor sağlar</li> </ul>	
	Paket Miktarı	1 Adet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Titan 1 Paraşütçü tipi emniyet kemeri. Bel destekli. Arkadan ve yanlardan ankoraj (bağlantılı), bel kemeri kısmı disk kaymasını karşı koruma sağlar.</li> </ul>	
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER				
<b>1008275</b>	Halat Kalınlığı	12 mm			
	Standart	CE EN 355			
	Halat Uzunluğu	1.8 metre			
	Paket Miktarı	1 Adet			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Şok emicili poliyamide emniyet halatı; düşme esnasında sarmal yapılı kısmı açılarak düşme esnasında sarmal yapı düşmeyi yavaşlatır ve düşme şokunu emerek absorbe eder. Emniyet halatı karabinasızdır.</li> </ul>				
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER				
<b>1002832</b>	Standart	CE EN 362			
	Paket Miktarı	1 Adet			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>18 mm açılabilen galvanize karabina</li> </ul>				

## PARDESÜ YAĞMURLUKLAR

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>YAGMURLUK 0.20</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil	<b>YAGMURLUK 0.25</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil
  	Beden	XL - XXL	  	Beden	XL - XXL
	Özellik	Astarsız		Özellik	Astarsız
	Koli Miktarı	50 Adet		Koli Miktarı	50 Adet
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>YAGMURLUK 0.28A</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil	<b>YAGMURLUK 0.30A</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil
  	Beden	XL - XXL	  	Beden	XL - XXL
	Özellik	Astarlı		Özellik	Astarlı
	Koli Miktarı	50 Adet		Koli Miktarı	20 Adet
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER		ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>YAGMURLUK 0.32A</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil	<b>YAGMURLUK 0.35A</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil
  	Beden	XL - XXL	  	Beden	XL - XXL
	Özellik	Astarlı		Özellik	Astarlı
	Koli Miktarı	20 Adet		Koli Miktarı	20 Adet

## TAKIM YAĞMURLUKLAR

ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>YAGMURLUK 0.32TKM</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil
	Beden	XL - XXL
	Özellik	Astarlı
	Koli Miktarı	20 Adet
ÜRÜN KODU	ÖZELLİKLER	
<b>YAGMURLUK 0.35TKM</b>	Renk	Sarı-Mavi-Yeşil
	Beden	XL - XXL
	Özellik	Astarlı
	Koli Miktarı	20 Adet



## TRAFİK EKİPMANLARI

ÜRÜN KODU	SİPARİŞ KODU	BOY	TABAN ALANI	ÖZELLİK	AĞIRLIK
<b>SE5338</b>					
	SE5338	45cm	27x27cm	Yumuşak PVC, Reflektif şeritli	1.2kg
<b>SE5330</b>					
	SE5330	70cm	37x37cm	Yumuşak PVC, Reflektif şeritli	2.5kg
<b>SE5332</b>					
	SE5332	70cm	36x36cm	Sert PVC, Reflektif şeritli	1.4kg
<b>SE5334</b>					
	SE5334	90cm	37x37cm	Yumuşak PVC,	4.25kg

## TRAFİK BARI

ÜRÜN KODU	
<b>SE5340</b>	Değişebilir uzunluklu trafik bari Ölçüleri: 115-200 cm
	

## EMNİYET ALAN PERDESİ

ÜRÜN KODU	
<b>SR80</b>	Yüksek görünürlüğe sahip, turuncu renkli, 80 gr'lık malzemeden üretilmiştir. Ölçü: 1x50m Ağırlık: 80gr/m
	



max  
Safety

MAPA®  
PROFESSIONNEL

Honeywell

## İŞ GÜVENLİK EKİPMANLARI



BAYİİ



**reismakina**  
"Kalitenin Yapı Merkezi"

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
www.reismakina.com

+90 444 73 47 (REİS)

 /reismakina