



## 26mm (1") Akülü Kırıcı - Delici

Profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılar

BHR262, BHR262T 36V-2.6Ah  
ilave mandren

HR262D, HR262TD 36V-2.2Ah  
ilave mandren



 SDS-PLUS uçlar  
ile kullanılır.



Foto : BHR262  
Uç ayrı satılmaktadır

### Akülü Kırıcı - Delicilerdeki Gelişimin Son Noktası

Akü  
BL3626  
2.6Ah



Hızlı Şarj  
22dk.



Foto : HR262D

# 36V LITHIUM-ION

Akü  
BL3622A  
2.2Ah

Akü şarj  
göstergeli



# 36V Lityum Akü ile Olağanüstü Performans

## Performans karşılaştırması

Uç çapı: 16.5mm

BHR262/T

150

**Daha hızlı**

18V Önceki model

100

◀ Yavaş

Hızlı ▶

Test koşulları: 40N/mm<sup>2</sup> dayanımında beton delinmiştir.

Not: 1) Bazı koşullar altında değişiklik gösterebilir. 2) Karşılaştırmada bir önceki modelin kapasitesi 100 olarak kabul edilmiştir.

Titreşim sönümleyici sap ve aletin dengeli tasarımı  
daha yüksek kontrol ve daha rahat bir kullanım sağlar.



Titreşim azaltan sap kullanıcının elinde  
oluşan yorgunluğu azaltır.



Ağırlık merkezi sapa daha yakındır,  
böylece aletin uç kısmında oluşan  
yük azaltılmıştır.

Ergonomik dizayn, uca merkez eksenini  
aynı doğrultuda basınç uygulanabilmesine yardımcı olur




### 3 çalışma modu

- Delme - kırma
- Delme
- Kıрма



### Elastomer

Dış darbelerden korur

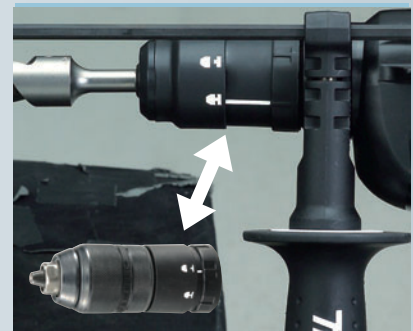

### Kolay takılabilen mandren

(sadece BHR262T/ HR262TD için)

Bir adaptör yardımı ile  
toz kabı (opsiyonel) yerleştirilebilir.  
(sadece BHR262/ HR262D için)



SDS-PLUS uçlar  
ile kullanılır.


Tork sınırlandırıcı  
Delici uç betonun içinde  
demir gibi takviye  
malzemeleri ile  
karşılaştığında, tork  
sınırlandırıcı ucu durdurur

Değişken hız kontrolü

Tek elle kullanılabilen  
yön değiştirme butonu

Kaymayı önleyici  
kauçuk kaplı  
yumuşak sap

Tek hareketle  
kolayca mandren değişimi



40 farklı kilitleme konumu ile  
uç 360° dönebilir.

LED ışık

Tetiğe basıldığında,  
motor çalışmadan önce ışık yanar.

Işık, tetik bırakıldıktan 12 saniye  
sonra söner.

Uç ayrı satılmaktadır.

## BHR262, BHR262T

### Hızlı Şarj Sistemi



2.6Ah BL3626  
(194873-2)



Hızlı Şarj  
**22dk.**

DC36RA  
sadece BL3626 için

## HR262D, HR262TD

### Standart Şarj Sistemi



2.2Ah BL3622A  
(195410-5)

Akü Şarj Göstergesi



Şarj Süresi  
**60dk.**



DC36WA  
sadece BL3626 için

## Akü Dönüştürücü

BCV01 (opsiyonel)

BCV01 ile 2 adet 18V akü birarada 36V gücündeki akü yerine kullanılabilir.

18V x 2

2 adet 18V akü ile çalışan aletler için



Akü şarj göstergesi ile



## Akü Dönüştürücü

BCV02 (opsiyonel)

BCV01 ile 2 adet 18V akü birarada 36V gücündeki akü yerine kullanılabilir.

18V x 2

2 adet 18V akü ile çalışan aletler için



Akü şarj göstergesi ile



## Akü Adaptörü

BAP36N (opsiyonel)

Alet ağırlığını düşürerek el ve parmak yorgunluğunu azaltmaya yarar ve akünün belde taşınmasına imkan sağlar.


36V

36V akü ile çalışan aletler için




## Performans Karşılaştırması

Uç çapı: 10.5mm

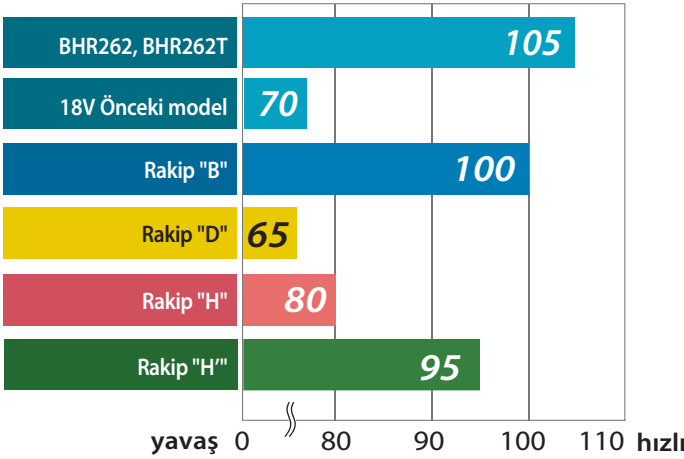

Uç çapı: 16.5mm

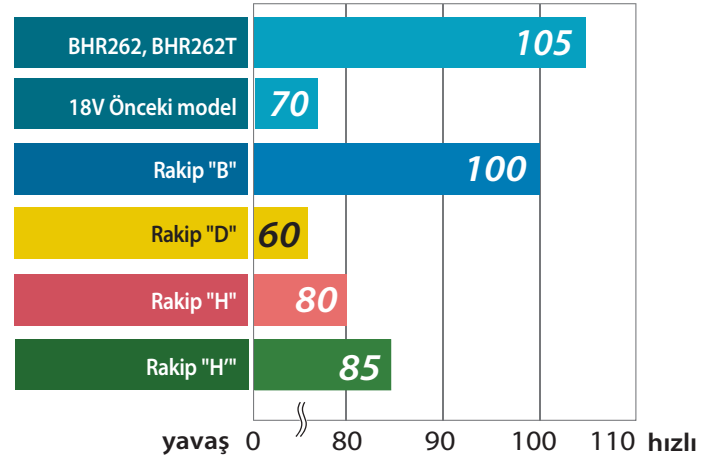

Test koşulları: 40N/mm<sup>2</sup> dayanımında beton delinmiştir.

Not: 1) Bazı koşullar altında değişiklik gösterebilir. 2) Karşılaştırmada Rakip "B" nin kapasitesi 100 olarak kabul edilmiştir.

## Akülü Kırıcı - Delici

26mm (1") SDS-PLUS uçlar ile kullanılır.

442

Değişken hız

Toz emme

Sağ / sol dönüş

Entegre ışık

SDS-PLUS uç

Taşıma çantası

Tork sınırlandırıcı

36V  
LITHIUM-ION



Kolay takılabilen mandren

BHR262 / HR262D

BHR262T / HR262TD

Kapasite

Beton : 26mm (1")  
Çelik : 13mm (1/2")  
Ahşap : 32mm (1-1/4")

Beton : 26mm (1")  
Çelik : 13mm (1/2")  
Ahşap : 32mm (1-1/4")

Dakika darbe (Dar/dk)

0-4,800

0-4,800

Boşta devir (Dev/dk)

0-1,200

0-1,200

Boyutlar (U x G x Y)

363x104x235mm (14-1/4"x4-1/8"x9-1/4")

387x104x235mm (15-1/4"x4-1/8"x9-1/4")

Net ağırlık

4.5kg (9.9lbs)

4.8kg (10.6lbs)

Standart Ekipman:

Hızlı şarj aleti (BHR262/T), Şarj aleti (HR262D/TD), Akü, Derinlik mesneti, Yan şap (Uç ayrı satılmaktadır)

YETKİLİ BAYI

TÜRKİYE  
DİSTRİBÜTÖRÜ



reismakina

Ticari hayatta 10 yıl

Reis Makina Ticaret ve Sanayi A.Ş.  
Abdurrahmangazi Mh. Ebubekir Cd. İmamoglu Sk.  
No: 2 34887 Samandıra / Sancaktepe / İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: +90 444 73 47 (REIS) Faks: +90 (216) 561 46 88  
www.reismakina.com

